



El locutor Enrique Fernández, a quien el próximo día 16 se va a rendir un homenaje. (Foto Pérez de Rozas.)

LA EMISORA DE LA FERIA

E. A. J.-1, RADIO BARCELONA, EN FRECUENCIA MODULADA, TRANSMITE DURANTE DIEZ HORAS DIARIAS DEL CERTAMEN

LA Feria de Muestras de Barcelona es como una ciudad dentro de la gran urbe mediterránea.

Naturalmente, esta pequeña ciudad necesitaba también su emisora de radio para completar sus servicios públicos, y a partir de este año la tiene. La emisora de cana de España, E. A. J.-1, Radio Barcelona, ha instalado en el Palacio de las Naciones una emisora de frecuencia modulada, que transmite permanentemente programas desde las diez de la mañana a las diez de la noche, horas en que la Feria de Muestras está abierta al público.

La emisora de la Feria, filial de Radio Barcelona, ofrece programas musicales y noticiarios referentes a las diversas facetas del recinto ferial, muy rico en anécdotas, noticias y variaciones.

Todas las mañanas, la emisora de la Feria abre sus programa-

mas con un espacio dedicado al país al que el certamen dedica la jornada. En primer lugar, un locutor entrevista al representante diplomático de la nación festejada—casi siempre se trata del embajador—, y luego se explican las características económicas, sociales, políticas, geográficas y humanas del país.

TREINTA PROGRAMAS CARA AL PÚBLICO

La emisora, que consta de un estudio y un departamento de control, teniendo además como estudios complementarios el gran salón de actos de la Feria y la sala de conferencias, tiene proyectados treinta programas cara al público, a realizar en la sala de actos y presentados por los más populares locutores barceloneses: Joaquín Soler Serrano, Nadal, Armengol, Martínez, Cano y Vidal Naco, entre otros. Algunos de estos programas ya se han realizado, y el éxito de

público ha sido francamente asombroso, porque el local ha resultado pequeño.

COMO "COGER" LA ONDA


Esta emisora puede ser captada por los radioyentes a través de onda media, frecuencia modulada y en 93,9 megaciclos.

Tiene una potencia de un kilovatio y está montada de acuerdo con las modernas técnicas y con los materiales de fabricación más reciente, por lo que visitarla es ya una atracción más para el que recorre la Feria de Muestras.

Todos los actos que se retransmiten quedan grabados en cinta magnetofónica; se está creando un archivo histórico fabuloso. Es idea de Radio Barcelona ofrecer al término de la etapa ferial todas las cintas magnetofónicas grabadas al Comité Ejecutivo para que inicie la cintoteca de la Feria de Muestras.

LA EMISORA DE LA FERIA

TREINTA PROGRAMAS CARA AL PUBLICO EN DIEZ DIAS

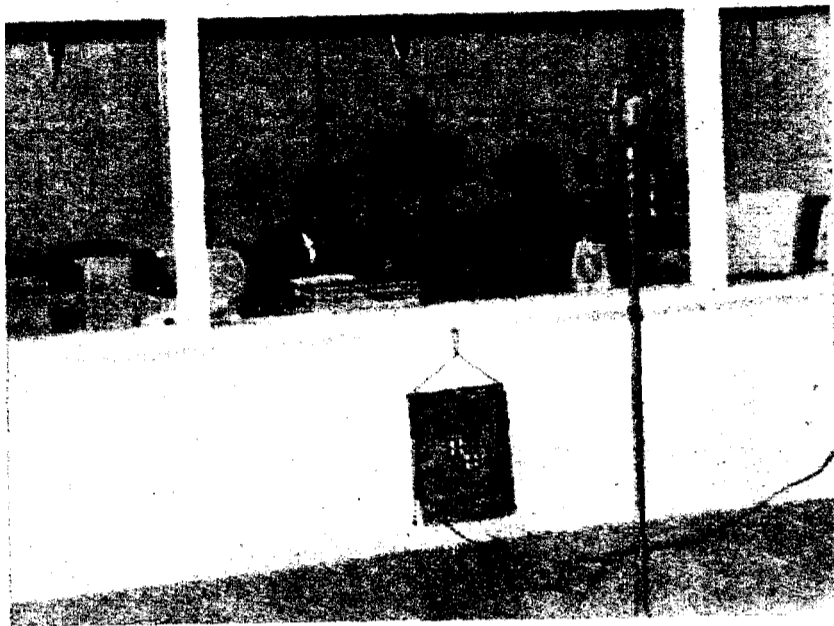

Locutorio de Radio Barcelona en la Feria de Muestras

HOMENAJE A ENRIQUE FERNANDEZ

Enrique Fernández es uno de los locutores decanos de la radiofonía barcelonesa y va a ser objeto de un homenaje el próximo día 16, precisamente en un programa cara al público, de los que realiza la emisora de la Feria.

Enrique Fernández, desde hace catorce años, todos los domingos por la mañana, dirige y presenta un programa dedicado a la región catalana, titulado "La comarca nos visita", que goza de gran número de oyentes, especialmente, como es de suponer, fuera de Barcelona, ya que a las gentes que habitan por el resto de la región va dirigido. Este es el motivo de que ahora se haya pensado en rendirle este merecidísimo homenaje.

En síntesis, se tratará de invertir los términos, ya que se pretende, y así será por las noticias que se tienen, que las comarcas de la región catalana sean las que se dirijan a Enrique Fernández para agradecerle, homenajéandole, su semanal presencia ante los micrófonos para dirigirse a ellas.

¿Dónde se ha instalado esta emisora de la Feria? Pues precisamente en el mejor lugar del recinto, en el recién inaugurado Palacio de las Naciones, obra modernísima, que admira a propios y extraños, verdadera filigrana de ingeniería, y precisamente en las dependencias contiguas a su inmensa sala de actos, capaz para 1.500 personas, en la que el ministro de Comercio, señor Ullastres, pronunció el discurso inaugural del XXXI certamen, que es el presente.

UN SUPLEMENTO INFORMATIVO

Desde hace unos meses, Radio Barcelona edita diariamente un servicio de prensa, que se publica dos veces al día, en el

que se recogen todos los actos que se celebran durante el día en Barcelona y provincia. Este servicio se envía a todos los profesionales del periodismo y les sirve en muchos casos de pauta y ayuda para completar datos, comprobar fechas, etc. Pues bien: ahora Radio Barcelona ha creado un suplemento de este boletín, para la Feria de Muestras, en el que se recoge el resumen de todos los programas que a diario se transmiten. Se incluyen las noticias de la Feria, las entrevistas con los diplomáticos y otros visitantes ilustres, etc. Y también, como es natural, se ofrece el avance del programa para el día siguiente.

Un auténtico alarde, como se verá, en el que Radio Barcelona no regatea esfuerzo alguno.

SE RECIBEN MUCHOS CONTROLES DE ESCUCHAS

Sí, ya sé lo que está pensando, amigo lector: ¿Quién escucha esta emisora? Pues voy a contestar rápidamente a la pregunta: se escucha, y mucho más de lo que a simple vista puede parecer. De momento, se han recibido controles de Orán, Génova, Marsella, Olot, Palma de Mallorca, Valencia y algún otro lugar que en este momento no me viene a la memoria. Controles todos ellos de oyentes particulares que por propia iniciativa se han dirigido a la emisora comunicando que oyen perfectamente sus programas.

La Feria de Muestras tiene, pues, en esta emisora un nuevo medio de universalizarse, un eficaz instrumento divulgador de cuanto en ella se expone, que es, además de lo que los países más importantes del mundo han traído a sus respectivos pabellones, la demostración palpable de que el progreso español sigue en marcha.

Juan DE BARCELONA